



AFTC



PAKNING AF BASIS W/96



PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET

Forord

Denne vejledning er til dig som ønsker et godt udgangspunkt, når du skal til at sammenspænde dit basis for første gang. Hæftet indeholder en beskrivelse af de enkelte dele i basis og gode råd og tips til sammenspænding således at bæring af basis bliver så behageligt og funktionel som muligt. Hæftet er ikke et reglement for hvorledes basis skal sammenspændes, men et udgangspunkt som du kan bygge videre på, når du har gjort dine egne erfaringer.

God fornøjelse

Indhold

Forord	2
OPPAKNINGSSYSTEM M/96	3
BASIS M/96	4
SAMMENSPÆNDING	5
SPADEHYLSTER	6
ABC-TASKE	7
UDRUSTNINGSTASKE	7
FELTFLASKEHYLSTER	7
AMMUNITIONSTASKER	8
FELTKNIV	8
BÆRESTYKKE, SKULDER. (2. GANG)	9
BESKYTTELSESBRILLE M/96	9
FORBINDELSESSTYKKE	10
PAKNING	11
BÆLTE M/96	12
BÆRESTYKKE M/96, SKULDER	13
FORBINDELSESSTYKKE M/96	14
UDRUSTNINGSTASKE M/96	15
FELTFLASKEHYLSTER M/96	16
ABC-TASKE M/96	17
Pakning af ABC-taske	18
SPADEHYLSTER M/96	19
HYLSTER M/96 TIL ENKELTMANDSFORBINDING	20
SKYTTETASKE M/96, LMG	21
FELTSPADE M/96 MED OVERTRÆK	22
FELTKNIV M/96	23
BESKYTTELSESBRILLE M/96	24
UDRUSTNINGSREM M/96	26
AMMUNITIONSTASKE M/96, 5,56 MM	27
BÅNDTASKE M/96, LMG	28
SYGEHJÆLPERTASKE M/96	29
PISTOLHYLSTER M/96	30
SIGNALPISTOLHYLSTER M/96	31
KORTMAPPE M/96	32
LET RYGSÆK M/96	33

OPPAKNINGSSYSTEM M/96

BESTANDDELE

Oppakningssystem M/96 består af et bælte og et bærestykke, hvorpå der kan fastgøres forskellige standard og funktionsbestemte tasker i dansk sløringsmønster. Basis er grundlaget i oppakningssystem M/96 og anvendes til transport af soldatens kampudrustning.

Desuden er der en rygsæk med aftagelige sidelommer, toilettaske, taske til bepakningssager og inderposer samt forskellige rygbårne funktionstasker.

ANVENDELSE

Med oppakningssystem M/96 er soldaten i stand til (situationsbestemt) at pakke/sammenspænde og transportere sin udrustning.

Oppakningssystemet opdeles sammen med kampuniformen i følgende moduler:

- * Skyttepåklædning,
- * Feltpåklædning I (F I),
- * Feltpåklædning I plus (F I+)
- * Feltpåklædning II (F II).

Skyttepåklædning.

Består af:

- * Kampuniform pakket
- * Basis, sammenspændt og pakket jf. side 11
- * Hjem.
- * Personligt våben.
- * Funktionsudrustning.

Feltpåklædning I (F I).

Består af:

- * Skyttepåklædning
- * En sidelomme, sammenspændt og pakket.

Feltpåklædning I+ (F I+).

Består af:

- * Skyttepåklædning
- * To sidelommer, sammenspændt og pakket.

Feltpåklædning II (F II).

Består af:

- * Skyttepåklædning
- * Rygsæk sammenspændt og pakket.



Figur 1: Oppakningssystem M/96

BASIS M/96

GENERELT.

Basis er grundlaget i oppakningssystem M/96 og anvendes til transport af soldatens kampudrustning.

Basis hviler på skuldre og hofter og sidder tæt til overkroppen, hvilket giver en god fordeling af udrustningens vægt.

Basis sammenspændes som nedenfor beskrevet.

Det er meget vigtigt, at soldaten er omhyggelig med den endelige justering af basis, da det er denne justering, der medfører den optimale bæringskomfort.

Grundlæggende består basis af følgende dele:

Bælte og bærestykke, skulder.

Elastiske remholdere.

Spade med overtræk og spadehylster.

ABC-taske.

Feltflaskehylster.

Udrustningstaske.

Feltkniv.

2 stk. ammunitionstasker.

Beskyttelsesbrille M/96.

Enkeltmandsforbindingshylster.

(Forbindelsesstykke).

Udrustningsrem.



Figur 2: Basis M/96.

Under basisuddannelsen placeres taskerne på bæltet således (regnet fra den side soldaten skyder fra):

Feltflaskehylster.

Feltkniv.

ABC-taske.

Beskyttelsesbrille.

Hylster til feltspade.

Udrustningstaske.

Magasintaske.

Magasintaske.

Denne placering letter adgangen til magasinerne i liggende skydestilling.

Under øvrig uddannelse/tjeneste tilpasses basis - med funktionstasker - den enkelte funktion.

SAMMENSPÆNDING

BÆLTE.


Spænd det helt ind i den side, hvor "HAN"-spændet (1) sidder og frigør "C"-krogen (2) ved "HUN"-spændet.

Justér bæltet ligeligt i begge sider til det passer soldaten med anlagt kampuniform og således, at spænderne (3) på ryggen sidder ligeligt om rygraden og spændet (4) foran sidder midt på maven.

Fastgør "C"-krogen (2) ved "HUN"-spændet (5) i nærmeste lomme. Lommen kan åbnes forinden (5) med en lommekniv e.l.

Lås bælteenderne i begge sider fast med webbingssløjferne (6).


Bæltet er nu klar til brug.
Bemærk at lommerne skal sidde på indersiden.

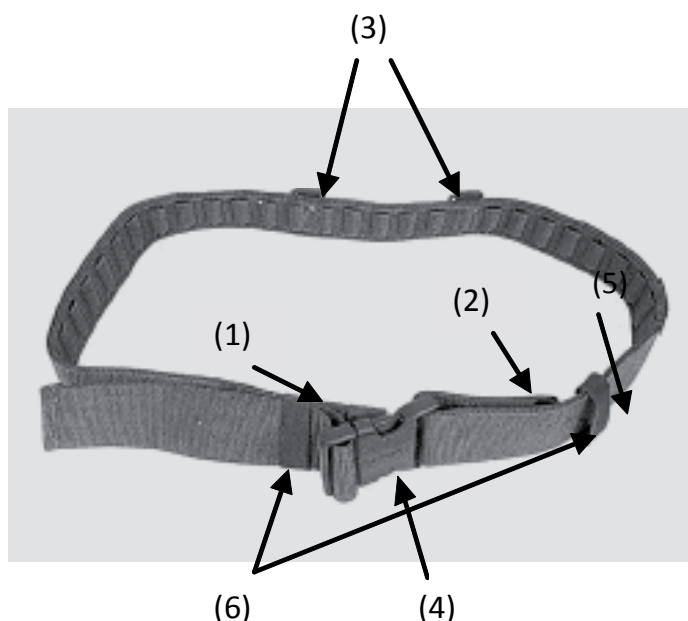

BÆRESTYKKE, SKULDER. (1. GANG)

Træk de to bagerste/underste remme (7) fra bærestykket gennem de to metalspænder (3) bag på bæltet og tilbage gennem plastikspændet (7a) på bærestykket.

De forreste remme (8) og sideremmene (9) skal senere trækkes gennem de elastiske remholdere og specialspænderne på forbindelsesstykket / udrustningstasken / ammunitionstasken.

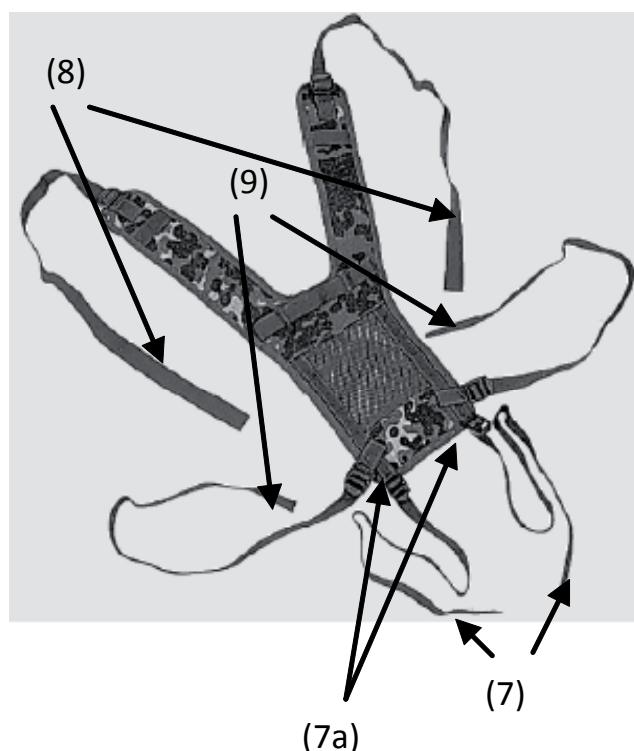


SPADEHYLSTER

Åbn spænderne (10) på spadehylstret og anbring dette mellem metal-spænderne (3) på bæltets rygside og således at bæltet ligger inden i spadehylstret.

Luk spænderne (10) omkring bæltet.

Spaden i spadeovertrækket placeres i spadehylstret.

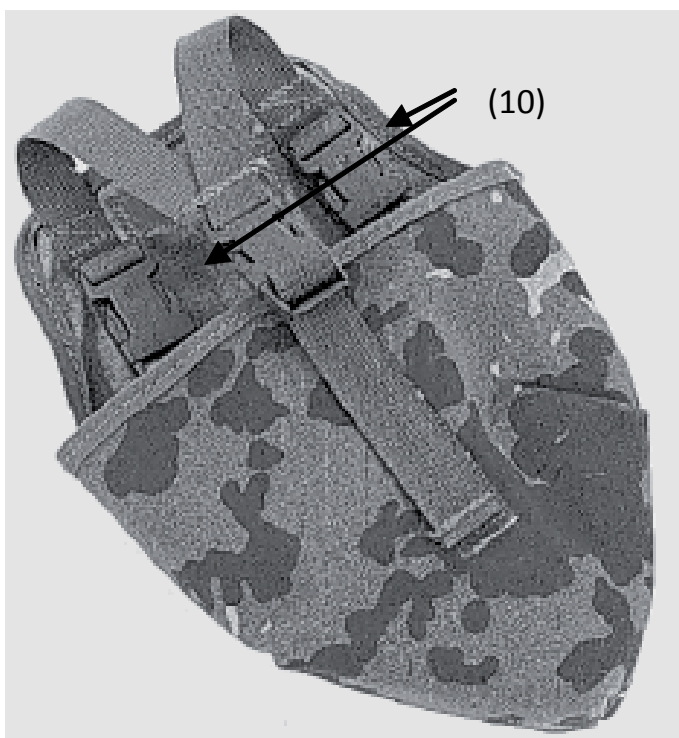

**ABC-TASKE,
UDRUSTNINGSTASKE,
FELTFLASKEHYLSTER og
AMMUNITIONSTASKER**
sættes på bæltet.

Bæltet føres gennem remåbningen på taskernes bagside.

Bæltet tages på og taskerne placeres en af gangen.

Tasken fastholdes ved at T-stykkerne sættes i lommerne på bæltets inderside.

Stroppen på tasken føres rundt om bæltet og trykknappen og burrelukket lukkes. (Det er en envejs trykknop. Den kan kun lukkes mod prikken på trykknappen og kun åbnes fra prikken).




ABC-TASKE

Bruges højre hånd når ABC-masken skal tages på, skal ABC-tasken sidde til højre for spadehylstret. Bruges venstre hånd, skal ABC-tasken sidde til venstre for spadehylstret. ABC-tasken skal sidde så tæt til spadehylstret som muligt.

Skulderremmen på ABC-tasken vikles omkring remmen til reservefiltratoren i bunden af tasken, eller placeres i lommen på lågets inderside.

UDRUSTNINGSTASKE

Tasken skal sidde forrest i højre eller venstre side, således at universalspændet kan anvendes til bærestykket.

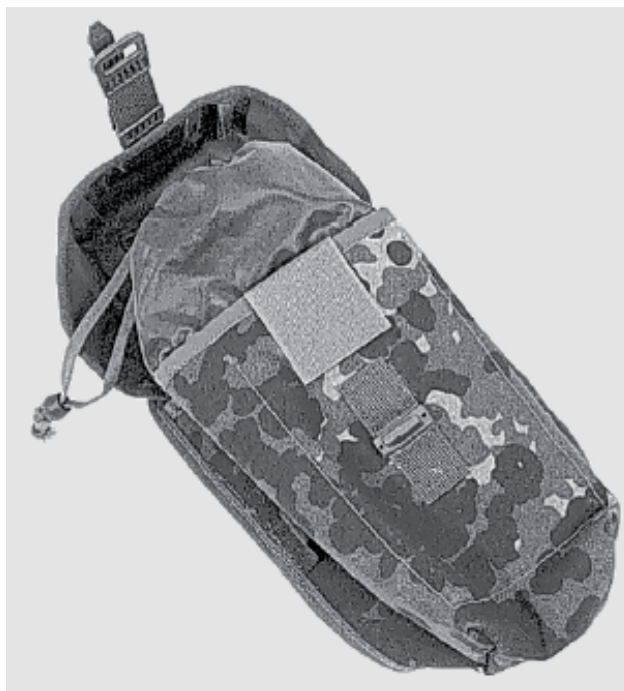

FELTFLASKEHYLSTER

Hylstret skal sidde på den modsatte side af spadehylstret end ABC-tasken.



AMMUNITIONSTASKER

Ammunitionstaskerne anbringes forrest i venstre side, hvis soldaten skyder med geværet fra højre skulder og forrest i højre side, hvis soldaten skyder fra venstre skulder.




FELTKNIV

Feltniven placeres mellem ABC-tasken og udrustningstasken.

Spændet (11) på knivskeden åbnes ved at skyde den bagerste del til siden.

Skeden trækkes over bæltet v og spændet (11) lukkes.

Skede og kniv sikres med snor.

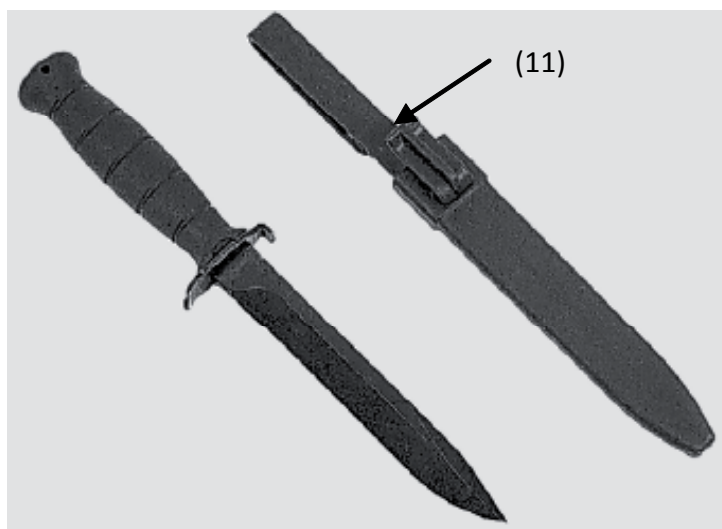


BÆRESTYKKE, SKULDER. (2. GANG)

Skulderremmen (8) fra bærestykket føres igennem den elastiske remholder og dernæst fra indersiden gennem den smalle slids øverst på et af specialspænderne på udrustningstasken og på den ene af ammunitionstaskerne.

Sørg for at de to spænder, der vælges, sidder cirka over for hinanden på bæltet. Derefter føres skulderremmen (8) igennem remholderen igen, gennem plastikspændet (8a) på bærestykket for til sidst at blive ført en tredje gang gennem remholderen.

Sideremmen (9) fra bærestykket føres igennem en elastiske remholder og dernæst fra indersiden gennem det trekantede hul på det specialspænde, som skulderremmen er ført igennem. Derefter føres sideremmen (9) igennem remholderen igen, gennem plastikspændet (9a) på bærestykket for til sidst at blive ført en tredje gang igennem remholderen.

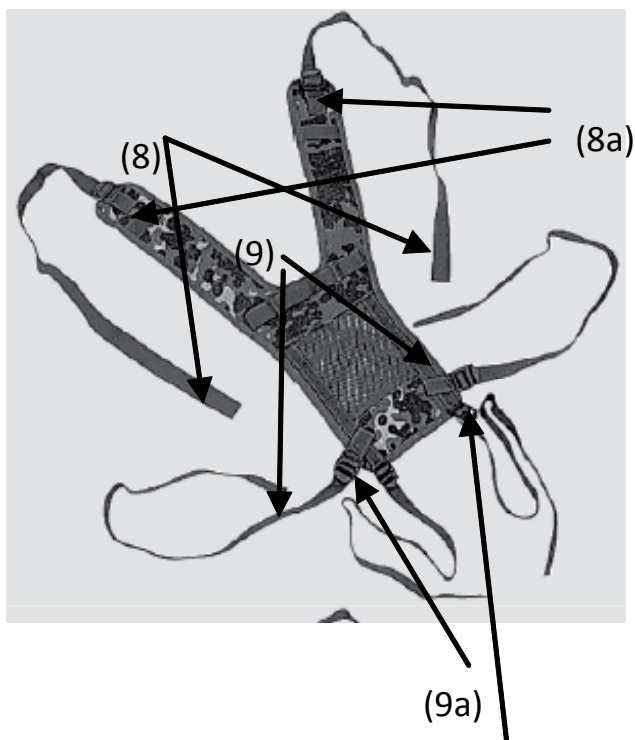

BESKYTTESBRILLE M/96


Hylster placeres på sideremmen i højre side, hvis soldaten skyder med geværet fra højre skulder og forrest i venstre side, hvis soldaten skyder fra venstre skulder.



FORBINDELSSESSTYKKE

Forbindelsesstykket kan anvendes til fastgørelse af skulderbærestykket til bæltet i den side, hvor der ikke bæres en taske med specialspænde.

T-stykket på forbindelsesstykket sættes i en lomme på bæltet, burrelukket og tryklåsene lukkes, således at tryklåsene sidder på bæltets yderside.

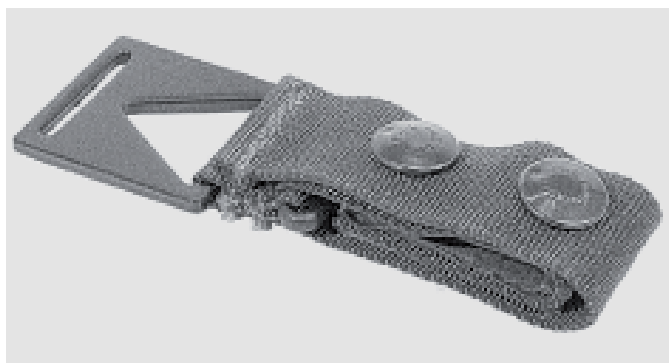

Skulderremmen føres igennem den elastiske remholder og dernæst fra indersiden gennem den smalle slids øverst på specialspændet.

Derefter føres skulderremmen igennem remholderen igen, gennem plastikspændet på bærestykket for til sidst at blive ført en tredje gang gennem remholderen.

Sideremmen føres igennem det trekantede hul på specialspændet fra indersiden. Dernæst føres det igennem plastikspændet på bærestykket.

ENDELIG JUSTERING

Som en ekstra sikkerhed / komfort skal den ene af udrustningsremmene trækkes frem og tilbage gennem de nederste stropper på taskernes bagside og dernæst spændes, så spændet skjules af en af stropperne.

Basis tages på og justeres ved hjælp af de seks remme på bærestykket. Remmene skal strammes så meget, at basis sidder tæt til overkroppen uden at stramme så meget, at det generer i udførelsen af opgaverne. Bæltet skal stadig hvile på hoften, hvorfor skulderremmene ikke skal strammes så meget, at bæltet kommer for højt op på kroppen.

PAKNING

Under FBU pakkes basis som nedenfor beskrevet. Under øvrig uddannelse / tjeneste pakkes basis jf. funktionen og enhedens bestemmelser.

I udrustningstasken føres enkeltmandsbrænder, snacks fra feltrationen og diverse småting.

I ABC-tasken føres ABC-maske med filtrator påsat, halstørklæde M/58, hvis udleveret: reservefiltrator, antigaspudder, duppeklude, antifosforvæske o.l.

I spadehylstret føres feltspade med etui.

I feltflasketasken føres feltflaske med krus, drikkepulver og evt. vandrensningstabletter.

I ammunitionstaskerne føres to magasiner i hver.

I hylster til enkeltmandsforbinding føres en enkeltmandsforbinding.

GODE RÅD OM BASIS

Livremmen skal hvile på hoftebenet og skulderremmen skal kun være så stram, at den lige netop aflaster hoften. Det vil sige, at bæltet ikke skal sidde helt oppe under brystkassen og heller ikke hænge under hoften.

Livremmen må ikke stramme ubehageligt, da det vil nedsætte arbejdsevnen.

Når man skal bevæge sig med basis, skal det sidde tæt til kroppen, for at give den bedste komfort.

Under hvile kan bæltet løsnes for at få lidt bedre ventilation i uniformen.

En nem måde at tage basis på er at holde det foran sig med rygside ind mod benene og indvendigt greb i skulderremmene. Basis svinges op over hovedet, skulderremmene slippes, og basis glider ned på plads. Bæltespændet lukkes.

Hvis en opgave ikke fordrer brug af alle tasker, kan de tages af og placeres i rygsækken.

Burrelukket i taskernes låg er en ekstra sikring mod at tasken utilsigtet åbnes. Hvis man skal på en opgave, hvor det er vigtigt at være lydløs, kan burrestykket blændes af med den fastsyede modburre.

Tasken er så kun lukket med det udvendige spænde.

BÆLTE M/96

Beskrivelse.

Bæltet er fremstillet af polyamid (nylon) og er ensfarvet grønt.

Bæltet har indvendige lommer til fastgørelse af T-stykkerne fra tasker.

Bæltet har på forsiden et plastikspænde med præget "DANMARK" og på bagsiden to fastsyede metalspænder til fastgørelse af bærestykket.

Bæltet har i højre side en forlængerrem, der kan øge bæltets længde med op til 23 cm.

Bæltet har to webbingssløjfer til at holde bælteenderne fast ved spændet.



Figur 1: Bælte M/96, liv.

Data.

Vægt: ca. 0,30 kg (Str. L).

Bæltet findes i fem størrelser:

Small (1) ca. 71 cm

Medium (2) ca. 81 cm

Large (3) ca. 89 cm

X-Large (4) ca. 97 cm

XX-Large (5) ca. 110 cm

Størrelsen er afmærket med skrift på et mærkat ved HAN-spændet og/eller ved tallene 1 – 5 præget i metalenden ved HUN-spændet.

Anvendelse.

Bæltet anvendes til fastgørelse af de øvrige genstande i oppakningssystem M/96.

Gode råd.


Ved tilpasning af et nyt bælte skal man have kampuniform på, da man ellers risikerer at vælge et bælte, der er for lille.

BÆRESTYKKE M/96, SKULDER

Beskrivelse.

Bærestykket er fremstillet af tekstureret polyamid (nylon) i dansk sløringsmønster og i ensfarvet grønt polyamid net.

Bærestykket har seks remme til fastgørelse på bæltet/taskerne. Bærestykket har øverst på ryggen et håndtag (a) til nødtransport af soldaten. Håndtaget kan klare et træk på ca. 180 kg. Ved siden af håndtaget er to stropper (b), der er beregnet til fastspændelse af en af sidelommerne fra rygsækken eller sygehjælpertasken.

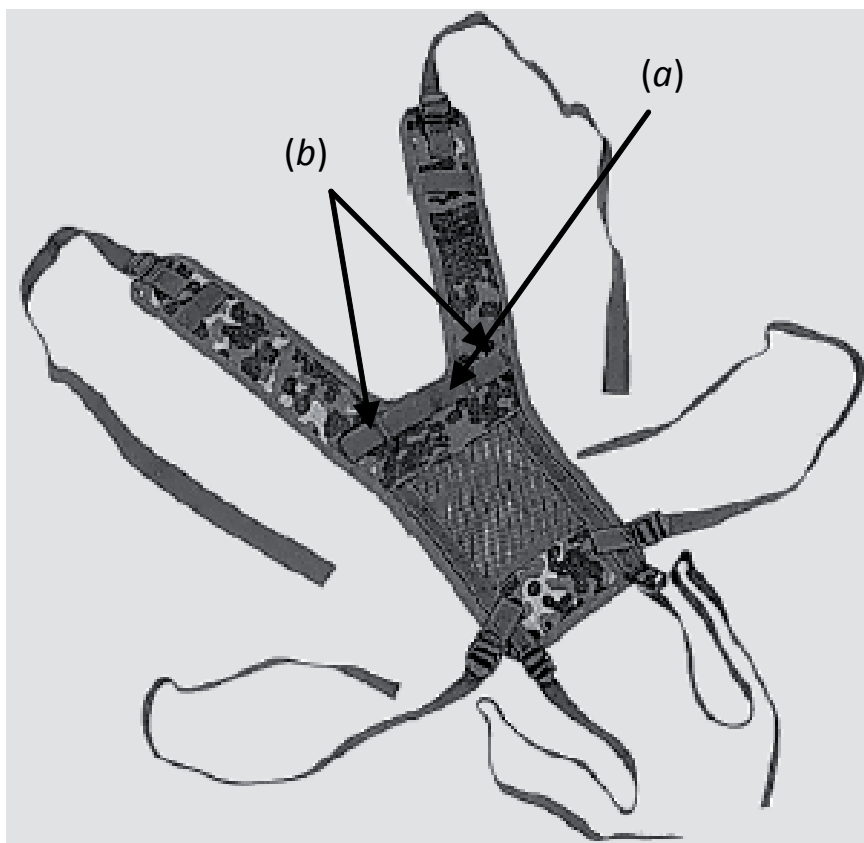

Figur 2: Bærestykke M/96, skulder.

Data.

Vægt ca. 0,26 kg.

Anvendelse.

Bærestykket anvendes til at optimere vægtfordelingen i basis samt til fastgørelse af sidelomme og visse funktionstasker.

Gode råd.

Når bærestykket er fastgjort til basis, kan man anvende de elastiske remholdere til at hindre enderne på de forreste remme og sideremmene i at flagre. Hvis man ikke har de elastiske remholdere, kan tape anvendes i stedet for.


FORBINDELSSESSTYKKE M/96

Beskrivelse.

Forbindelsesstykket er fremstillet af polyamid i ensfarvet grøn og har øverst et specialspænde i metal. Forbindelsesstykket har et T-stykke til fastgørelse i de indvendige lommer på bæltet. Forbindelsesstykket har burrelukke og to envejs tryklåse til fastgørelse omkring bæltet. Envejs tryklåsene kan kun åbnes fra / lukkes mod den lille prik på tryklåsens overside.

Data.

Vægt ca. 0,05 kg.

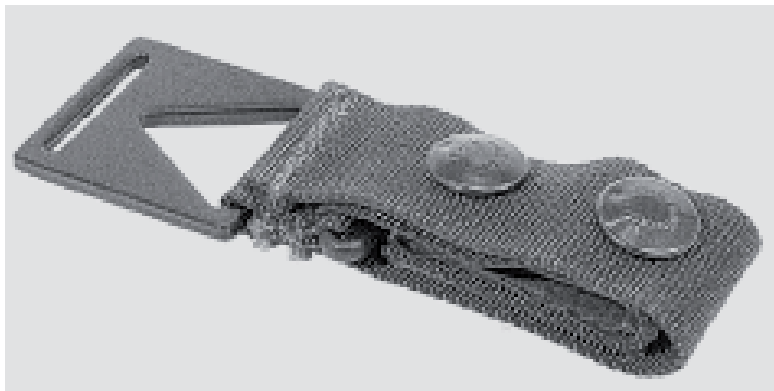

Figur 3: Forbindelsesstykke M/96

Anvendelse.

Forbindelsesstykket anvendes til at forbinde den forreste rem på bærestykket til basis.

Gode råd.

Forbindelsesstykket skal monteres med trykknapperne udad. Forbindelsesstykket bruges primært af soldater, der ikke har udleveret ammunitionstasker.

UDRUSTNINGSTASKE M/96

Beskrivelse.

Udrustningstasken er fremstillet af tekstureret nylon i dansk sløringsmønster. Tasken fastgøres til bæltet ved hjælp af to T-stykker, burrelukke og to envejs tryklåse. Udrustningstasken har på siden to stropper til fastgørelse af sløring og på bagsiden en strop til fastgørelse af udrustningsremmen.

Udrustningstasken har øverst to specialspænder til fastgørelse af remmene fra bærestykket og et 20 mm plastikspænde til eventuel fastgørelse af spændet på remmen fra F I eller F I+.

Udrustningstasken har udvendigt et spændelukke, indvendigt et snørelukke (der findes enkelte udrustningstasker uden snørelukke) og et burrelukke. Burren kan blændes af med den påsyede modburre, således at tasken kan åbnes lydløst. Udrustningstasken har en indvendig lomme i selve tasken samt en lille indvendig lomme i låget.



Figur 3: Udrustningstaske M/96.

Data.

Vægt ca. 0,35 kg.

Anvendelse.

Tasken er beregnet til føring af diverse mindre udrustningsgenstande samt soldatens private smågenstande.

Gode råd.

Hvis man har små ting i udrustningstasken, skal man huske at lukke snørelukket. I lommen i låget kan man føre antinervegastabletterne.

FELTFLASKEHYLSTER M/96

Beskrivelse.

Feltflaskehylstret er fremstillet af tekstureret nylon i dansk sløringsmønster. Tasken fastgøres til bæltet ved hjælp af to T-stykker, burrelukke og to envejs tryklåse. Feltflaskehylstret har på siden to stropper til fastgørelse af sløring og på bagsiden en strop til fastgørelse af udrustningsremmen.

Feltflaskehylstret har udvendigt et spændelukke og et indvendigt burrelukke. Burren kan blændes af med den påsyede modburre således, at tasken kan åbnes lydløst. Feltflaskehylstret har en indvendig lomme samt en lille indvendig lomme i låget.



Figur 4: Feltflaskehylster M/96.

Data.

Vægt ca. 0,24 kg.

Vægt med fyldt feltflaske og krus ca. 1,75 kg.

Anvendelse.

Feltflaskehylstret anvendes til føring af feltflaske med krus.

Gode råd.

I den indvendige lomme kan man have enkeltmandsbrænderen eller drikke- og kaffepulver o.l. I den lille lomme i låget kan man have vandrensningstabletter.

ABC-TASKE M/96

Beskrivelse.

ABC-tasken er fremstillet af tekstureret nylon i dansk sløringsmønster. Tasken fastgøres til bæltet ved hjælp af to T-stykker, burrelukke og to envejs tryklåse. ABC-tasken har skulderrem samt (i en lille udvendig lomme) en snøre, der kan bindes rundt om livet, således at ABC-tasken fastholdes, når den anvendes som skuldertaske. Snøren fastgøres til den lille strop nederst på taskens modsatte side. ABC-tasken har på bagsiden en strop til fastgørelse af udrustningsremmen. ABC-tasken har en udvendig lomme med burrelukke. Lommen er beregnet til diverse ABC-materiel. ABC-taskens låg har burrelukke og tryklås. Indvendig har ABC-tasken i den ene side en stor strop til reservefiltratoren og i den anden side to mindre stropper til en dåse til antigaspudder. Der findes en type ABC-taske, der har en indvendig lomme i låget til skulderremmen, når denne ikke anvendes. Såfremt ABC-tasken ikke har denne lomme, kan skulderremmen gøres fast i stroppen til reservefiltratoren.



Figur 5: ABC-taske M/96.

Data.

Vægt ca. 0,34 kg.

Vægt med indhold ca. 1,6 kg.


ABC-tasken findes i to udgaver. En ældre, stor taske med indvendige lommer og en nyere, mindre taske som beskrevet ovenfor.

Anvendelse.

ABC-tasken anvendes til føring af ABC-maske med filtrator, reservefiltrator, en dåse til antigaspudder, halstørklæde, samt diverse småting til ABC-tjenesten.

Gode råd.

ABC-tasken pakkes som vist på figur 6. Øvrig ABC-udrustning føres i kampuniformen, sidelommen eller bæretasken til ABC-dragten.

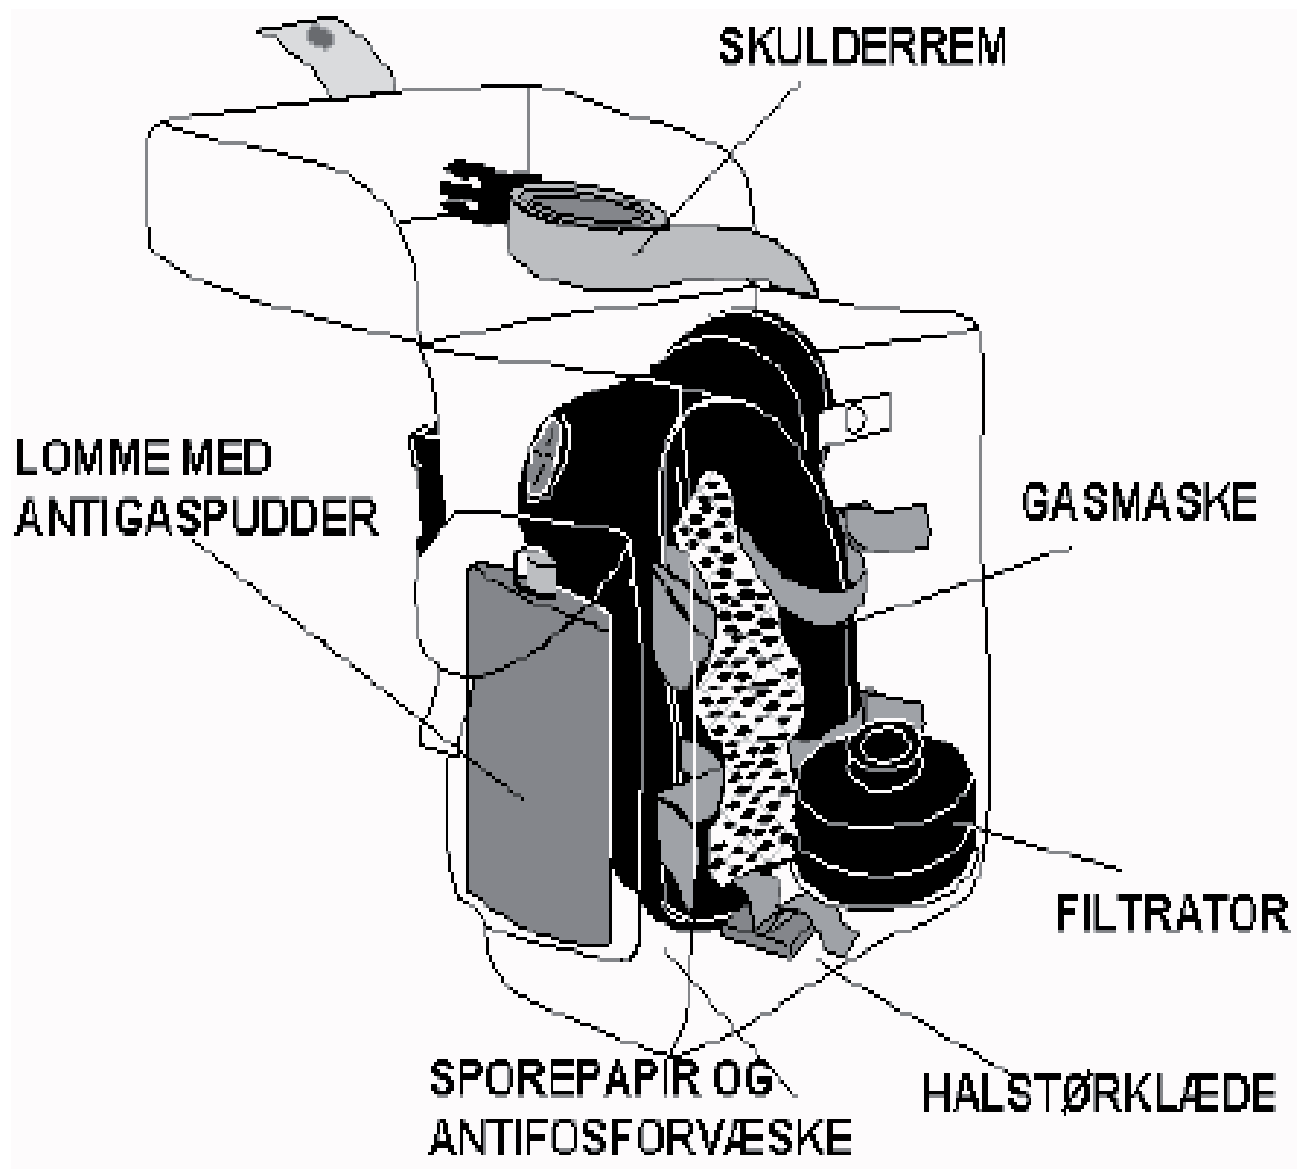

Figur 6: Pakning af ABC-taske

SPADEHYLSTER M/96

Beskrivelse.

Spadehylstret er fremstillet af tekstureret nylon i dansk sløringsmønster.

Hylstret fastgøres til bæltet ved hjælp af to 20 mm plastikspænder.

Hylstret har et remsystem med et 20 mm plastikspænde til fastholdelse af feltspaden.

Hylstret har på bagsiden en strop til fastgørelse af udrustningsremmen.

Data.

Vægt ca. 0,07 kg.



Anvendelse.

Spadehylstret anvendes til føring af feltspade M/96.

Figur 7: Spadehylster M/96.

Gode råd.


Spaden skal altid være i overtrækket, da den ellers vil skære sig igennem spadehylstret.

Det er en god ide at placere spadehylstret mellem metalspænderne bag på bæltet, da den glatte bagside på spadehylstret ikke generer korsryggen.

HYLSTER M/96 TIL ENKELTMANDSFORBINDING

Beskrivelse.

Hylster til enkeltmandsforbinding er fremstillet af tekstureret nylon i dansk sløringsmønster. Hylstret fastgøres til bærestykket med et bånd med to tryklåse og burrelukke der slås om bærestykkets skulderdel. Hylstret monteres med åbningen nedad for at lette adgangen til enkeltmandsforbindingen. På hylstrets bagside er der en webbingflap, der fastgøres i stroppen på bærestykkets skulderdel og derved forhindrer hylstret i at glide ned.

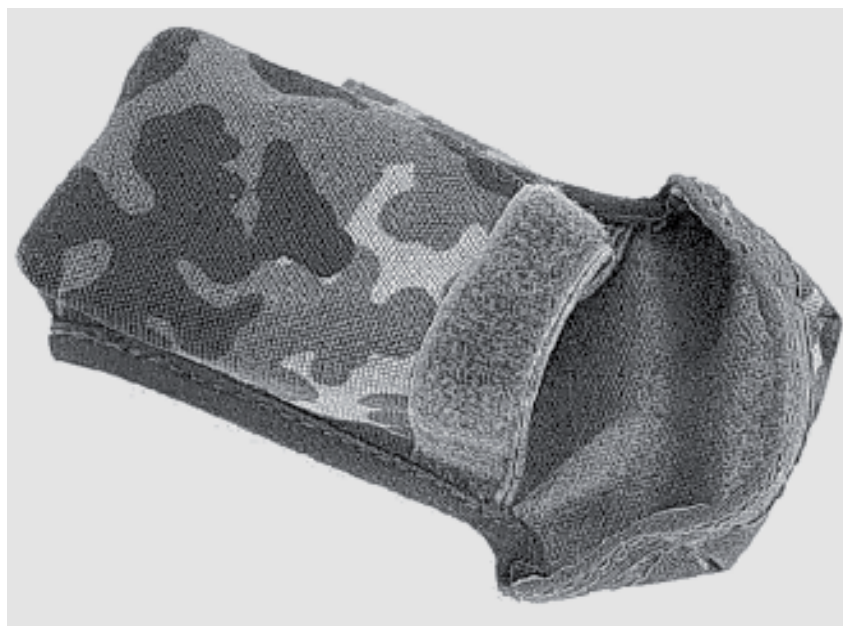

Figur 8: Hylster M/96, enkeltmandsforbinding

Data.

Vægt ca. 0,04 kg.

Anvendelse.

Hylster til enkeltmandsforbinding anvendes til føring af en enkeltmandsforbinding.

Gode råd.

Såfremt det er nødvendigt hurtigt at flytte hylstret, rykkes det opad, så webbingflappen går fri af bærestykket og derefter nedad så hylstret hænger på skulderremmen.

SKYTTETASKE M/96, LMG


Beskrivelse.

Skyttetasken er fremstillet af Tekstureret nylon i dansk sløringsmønster. Tasken fastgøres til bæltet ved hjælp af to T-stykker, burrelukke og to envejs tryklåse. Skyttetasken har på siden to stropper til fastgørelse af sløring. Den har udvendigt et spændelukke og et indvendigt burrelukke.

Burren kan blændes af med den påsyede modburre, således at tasken kan åbnes lydløst. Skyttetasken har en sejlring i bunden, så evt. vand kan løbe ud.

Skyttetasken har snørelukke under låget (ikke den ældste version).

Indvendigt har skyttetasken forskellige rum og elastikker til fastholdelse af materiel.

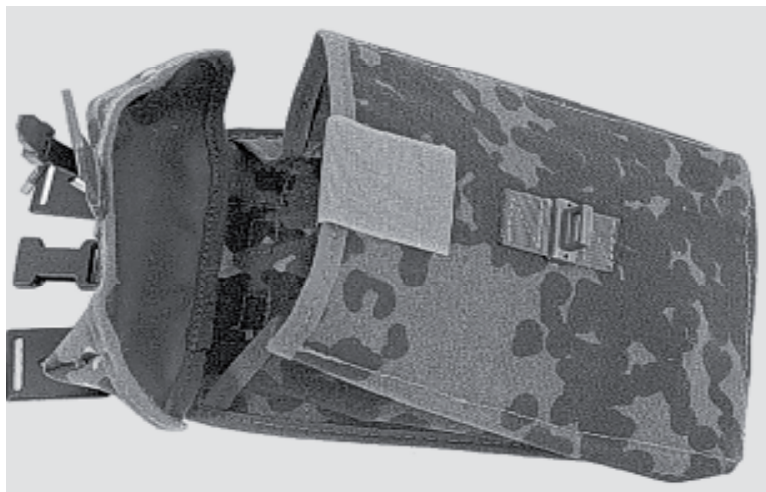

Figur 3: Udrustningstaske M/96.

Data.

Vægt, tom ca. 0,32 kg.

Vægt, fuld ca. 1,2 kg.

Anvendelse.

Skyttetasken anvendes til føring af maskingeværets tilbehør og vedligeholdelsesmateriel.



Figur 16: Pakning af skyttetasker, LMG.

Gode råd.

Skyttetasken til LMG pakkes som vist på fig. 16.

Reservelås føres i den midterste elastik inderst i tasken. Elastikken snos en omgang omkring låsehovedet i låserullernes spor, således at låserullerne er fastholdt centreret, og låsen ikke kan falde ud af tasken.

Universalværktøjet føres i en af de andre inderste elastikker.

FELTSPADE M/96 MED OVERTRÆK

Beskrivelse.

Feltspadens skaft er fremstillet af kunststof og bladet af metal. Skaftet er teleskopisk, og kan låses i åben tilstand. Placeret i enden af skaftet er en sav, som kan monteres på skaftet ved at vende den 180°. Bladet kan, ved hjælp af låsemøtrikken, låses i fire forskellige stillinger. Overtrækket er fremstillet i plastik med en tryklås på forsiden. På forsiden er fire og på bagsiden et hul, der bl.a. tilsikrer ventilation af feltspaden, så den ikke så let rustner. I overtrækkets bund er et hul, således at evt. vand kan løbe ud.

Data.

Vægt, feltspade ca. 0,66 kg.


Vægt overtræk ca. 0,21 kg.

Længde udslået: 65 cm.

Længde indslået: 25 cm.

Længde med lukket skaft: 47 cm.

Længde af savblad: 17 cm.

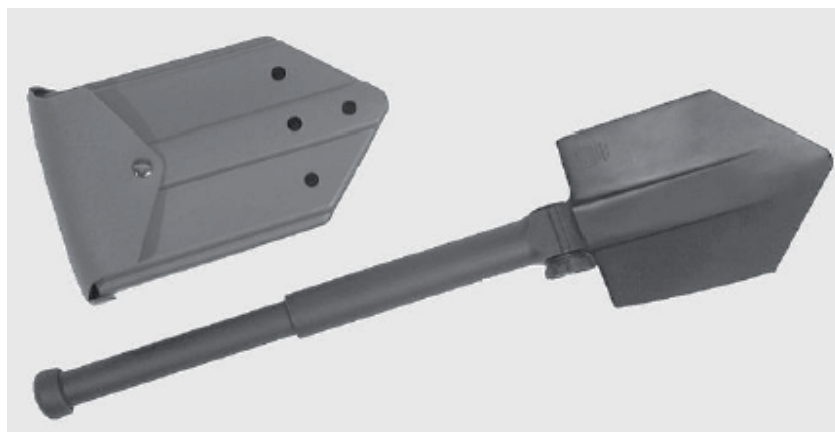

Figur 9: Feltspade M/96 og overtræk M/96

Anvendelse.

Feltspaden anvendes som spade, hakke eller sav til udbedring af ildstillinger m.m.

Overtrækket anvendes til føring af spaden og beskyttelse af spadehylstret mod feltspadens skarpe kanter. Feltspade i overtræk føres i spadehylstret på basis.

Teleskoplåsen i skaftet åbnes ved at dreje den med uret, og lukkes ved at dreje den mod uret. Når den er i lås står de to afmærkninger på det indre og det ydre skaft står overfor hinanden. Saven kommer frem ved at dreje knoppen i skaftenden af og tage saven ud, vende den 180° og fastskrue knoppen igen.

Gode råd.

Hvis det er svært at løsne lukkemøtrikken, kan feltniven placeres i udsnittet på lukkemøtrikken og anvendes som vægtstang. Feltspaden må ikke anvendes som stegepande over åben ild. Ved brug af saven er det ikke nødvendigt at fjerne al jorden omkring en trærod, inden der saves, da saven kan tåle en del jord uden at tage skade. Der bør ikke brækkes med saven, da den let kan knække.

FELTKNIV M/96

Beskrivelse.

Feltnivens skaft er fremstillet af kunststof, mens det enkeltæggede blad er af stål. Feltniven har en fingerbøjle, hvis ene side er beregnet til kapselåbner. Skeden er fremstillet af kunststof, og har på forsiden en låseanordning for kniven og på bagsiden en clips, der er beregnet til at fastgøre skeden til et bælte. På skedens bagside er et hul til en snøre, der kan fastgøres omkring låret. I skedens bund er et hul, så vand kan løbe ud.



Figur 10: Feltniv M/96 med skede.

Data.

Vægt, kniv m. skede ca. 0,25 kg.
Længde: 29 cm.
Længde af knivsblad: 16 cm.

Anvendelse.

Feltniven anvendes som værktøj til åbning af kasser o.l., overskæring af reb m.m. Feltniven kan anvendes som minestikke.

Gode råd.

Det er vigtigt at holde kniven skarp. Undgå derfor at skære i metal og sten. Feltniven kan skærpes i felten ved at trække den hen over en sten. Æggen skal holdes i en vinkel på ca. 15° mod underlaget. Træk væk fra æggen.

BESKYTTELSESBRILLE M/96

Beskrivelse.

Beskyttelsesbrille M/96 beskytter øjnene mod små fragmenter, grene, støv og lignende. Beskyttelsesbrillen er fremstillet af slagfast polycarbonat, der er coated (belagt) med en antirids, antistatisk og antidug belægning. Desuden er beskyttelsesbrillen coated med et UV-filter. Beskyttelsesbrille M/96, der har både et klart og et tonet brilleglas, føres i et blødt etui. Etuiet har på indersiden et burrebånd til navneafmærkning.

Data.


Vægt: Samlet sæt ca. 100 g

Etui ca. 40 g

Brille, komplet ca. 36 g

Glas ca. 24 g

Beskyttelsesbrillen findes i én størrelse.

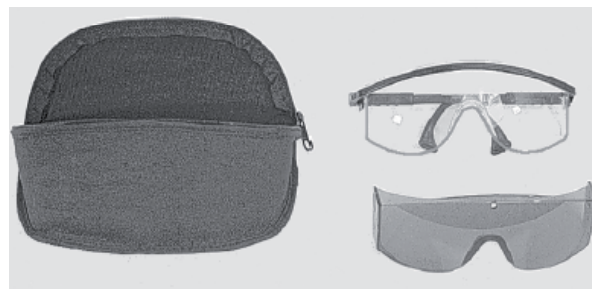


Figur 11: Beskyttelsesbrille M/96 med etui og solbrilleglas.

Anvendelse.

Beskyttelsesbrillen anlægges ved "Klar til kamp". Hvis brillen ikke skal anvendes, bliver det befalet. Det tonede brilleglas bør anvendes, når der er solskin / snereflekser – det klare i alle andre situationer. Beskyttelsesbrillen kan justeres i brillestellets længde og i vinklen mellem brilleglas og brillestel.

Brilleglasset skiftes på følgende måde:
Stellets tap midt på brilleglassets overkant løsnes,
brillestellet drejes opad og bagud,
glasset tages af brillestellets aksler,
et nyt glas monteres på akslerne, brillestellet drejes fremad og nedad,
stellets tap fastgøres i hullet midt på brilleglassets overkant.

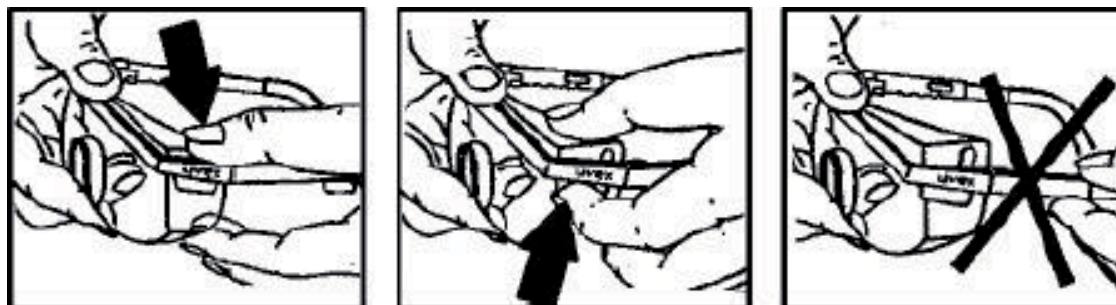

Figur 12: Justering af brillen.

Gode råd.

Beskyttelsesbrille M/96 er første del af beskyttelsesudrustningen, der anlægges, dernæst hjelm og sidst fragmentationsvest.

Beskyttelsesbrille i etui kan føres i udrustningstasken.

Beskyttelsesbrillen er ikke velegnet som motorbrille, da formen giver træk i øjenkrogene.

Brilleglasset renses med rent vand og en blød klud. I nødsfald kan kampuniformens for anvendes i stedet for den bløde klud.

Brilleglassene må ikke aftørres på grove overflader, som uniformens yderside, da det vil ødelægge coatingen.

Falder brillestangen ud af justeringshakkene, skubbes den blot ind igen.

UDRUSTNINGSREM M/96

Beskrivelse.

Udrustningsremmen er fremstillet af 20 mm bred ensfarvet grønt polyamid. Remmen har et 20 mm plastikspænde i den ene ende. Remmen har et mærkat med navn og produktionsår fastsyet ved spændet.

Data.

Længde: ca. 110 cm.

Vægt: ca. 0,03 kg.



Figur 13: Rem M/96, udrustning.

Anvendelse.

Udrustningsremmene anvendes til fastgørelse af udrustning på rygsækken. Remmen stikkes gennem en eller flere af stropperne og spændes rundt om udrustningen.

Gode råd.

Udrustningsremmen kan anvendes til forbedring af komforten, samt sikring af taskerne på basis. Dette opnås ved at føre remmen gennem stropperne nederst på taskerne, tilbage igen og spænde spændet.

AMMUNITIONSTASKE M/96, 5,56 MM

Beskrivelse.

Ammunitionstasken er fremstillet af tekstureret nylon i dansk sløringsmønster. Tasken fastgøres til bæltet ved hjælp af to T-stykker, burrelukke og to envejs tryklåse. Ammunitionstasken har på siden to stropper til fastgørelse af sløring. Den har udvendigt et spændelukke og et indvendigt burrelukke. Burren kan blændes af med den påsyede modburre, således at tasken kan åbnes lydløst. Ammunitionstasken har i bunden et lille hul, således at evt. vand kan løbe ud. Den har en indvendig skillevæg.

Data.

Vægt, tom ca. 0,2 kg.

Vægt, fuld ca. 1,2 kg.

Kapacitet: 2 stk. 30 skuds 5,56 mm magasiner.

Anvendelse.

Ammunitionstasken anvendes til føring af magasiner til 5,56 mm GV M/95 eller K M/96.

Gode råd.

Fyldte magasiner vendes med bunden opad i magasintasken.

Tomme magasiner og magasiner med få patroner tilbage vendes med toppen opad.



Figur 14: Ammunitionstaske M/96 til 5,56 mm GV M95 & K M/96.

BÅNDTASKE M/96, LMG

Beskrivelse.

Båndtasken er fremstillet af tekstureret nylon i dansk sløringsmønster.

Tasken fastgøres til bæltet ved hjælp af to T-stykker, et bredt burrelukke og to envejs tryklåse.

Tasken har en strop på bagsiden, samt øverst på bagsiden en split til fastgørelse af tasken på tilbringerdækslet på MG M/62. Tasken har en aftagelig skulderrem monteret med et spænde på begge sider af tasken samt to stropper til fastgørelse af sløring. Tasken har udvendigt et spændelukke og et indvendigt burrelukke. Burren

kan blændes af med den påsyede modburre således, at tasken kan åbnes lydløst. Taskens låg er på toppen lukket med en tryklås og burrelukke. Ved hjælp af det påsyede webbingbånd kan låget åbnes fra bagsiden. Tasken har et indvendigt låg med en X formet åbning. Låget er fremstillet af neopren. Fastgjort til låget er en webbingstrop beregnet til montering på den første patron i båndet for at lette ladningen af maskingeværet. Tasken har en sejlring i bunden, så evt. vand kan løbe ud.



Figur 17: Båndtaske M/96 til LMG.

Data.

Vægt, tom ca. 0,35 kg.

Vægt, fuld ca. 3,35 kg.

Kapacitet: 100 stk. 7,62 mm patroner opladt i bånd.

Anvendelse.

Båndtasken anvendes til føring af 100 stk. 7,62 mm patroner opladt i bånd.

Båndtasken kan føres i bæltet eller overhængt. Båndtasken fastgøres til maskingeværets tilbringerdæksel ved skydning, evt. via det særlige metalspænde, der følger maskingeværet.

Gode råd.

Når patronbåndet fyldes i tasken, skal man åbne tasken med spændet på forsiden, ilægge båndet og lukke låget. Man skal så åbne låget ved at trække i stroppen øverst på låget, føre patronførerstroppen ned gennem X-udskæringen og fastgøre den til den første patron i båndet. Luk låget ved hjælp af burrelukket og tryklåsen.

Når maskingeværet lades, fastgør man tasken til tilbringerdækslet ved hjælp af klipsen. Taskens låg åbnes ved at trække i stroppen, og patronbåndet fiskes frem ved at trække i patronførerstroppen. Frigør denne fra den første patron og lad maskingeværet som beskrevet i våbenreglementet. Båndtasken frigøres nemt fra bæltet ved at åbne dette, fatte nederst ved tryklåsene på tasken og rive opad.

SYGEHJÆLPERTASKE M/96

Beskrivelse.

Sygehjælpertasken er fremstillet af tekstureret nylon i dansk sløringsmønster. Sygehjælpertasken har på forsiden et sort kors på grøn baggrund for at markere, at tasken indeholder sanitetsmateriel. Sygehjælpertasken har bærehåndtag, skulderrem og bærestykke. Indvendigt har sygehjælpertasken en udfoldelig væg og forskellige stropper og burrelukker til fastgørelse af sanitetsmateriellet samt fire aftagelige netlommer.

Data.

Vægt, tom ca. 1,35 kg.

Vægt med indhold ca. 3,4 kg.

Anvendelse.

Sygehjælpertasken anvendes til føring af sygehjælperens sanitetsmateriel. Tasken pakkes jf. de sanitetsfaglige forskrifter.

Gode råd.

Sygehjælpertasken kan anvendes som sidelongsbæret rygsæk (ligesom F I). Sygehjælpertasken kan anvendes som skuldertaske.

Skulderremmen kan justeres i længden.



Figur 18: Sygehjælpertaske M/96.

PISTOLHYLSTER M/96

Beskrivelse.

Pistolhylstret er fremstillet af tekstureret nylon i dansk sløringsmønster.

Hylstret fastgøres til bæltet ved hjælp af to T-stykker, burrelukke og to envejs tryklåse.

På bagsiden af hylstret er endvidere en strop og et specialspænde.

På hylstrets forside er en lomme til reservemagasin. Denne lomme lukkes med et burrebånd. I selve hylstret til pistolen er der en sejlring i bunden, så evt. vand kan løbe ud. Indvendig er der en lomme til viskestokken. Foroven er der en strop med burrelukke og envejs tryklås til fastholdelse af pistolen. Øverst på pistolhylstret er der et aftageligt overfald.

Dette er fastgjort foroven med burrelukke og envejs tryklås og fornedet

med en envejs tryklås. På overfaldets overside er fastsyet en strop.



***Figur 37: Hylster M/96
til 9 mm pistol M/49.***

Data.

Vægt, tom ca. 0,16 kg.

Vægt med pistol M/49 ca. 1,6 kg.

Anvendelse.

Pistolhylstret anvendes til føring af pistol M/49 med reservemagasin.

I nogle af hylstrene er der ikke plads til viskestokken.

Gode råd.

Ønskes pistolen sikret bedst muligt, anvendes overfaldet. Har man brug for at markere, at man har en pistol, tages overfaldet af og lægges i udrustningstasken. Tilbehøret til pistolen føres i udrustningstasken.

SIGNALPISTOLHYLSTER M/96

Beskrivelse.

Hylster til signalpistol er fremstillet af tekstureret nylon i dansk sløringsmønster. Hylstret fastgøres til bæltet ved hjælp af to T-stykker, burrelukke og to envejs tryklåse. På bagsiden af hylstret er endvidere en strop. Hylstret lukkes fortil med et overfald og et 20 mm stikspænde på en rem. I hylstret er der en sejlring i bunden, så evt. vand kan løbe ud. Hylstret har under overfaldet tre lommer til signalpatroner.



Figur 19: Hylster M/96 til 26,5 mm signalpistol.

Data.

Vægt, tom ca. 0,18 kg.

Vægt med pistol og tre signalpatroner ca. 2,0 kg.

Anvendelse.

Hylstret anvendes til føring af 26,5 mm signalpistol M/45/58 eller M/90 og tre signalpatroner.

Gode råd.

Ekstra ammunition til signalpistolen føres i udrustningstasken.

KORTMAPPE M/96

Beskrivelse.

Kortmappe M/96 er fremstillet af tekstureret let nylon i dansk sløringsmønster. Kortmappen har udvendigt en klar lomme til navneskilt og en plastikring beregnet til fastgørelse af kortmappen til person eller køretøj. Kortmappen kan lukkes med et burrebånd. Indvendig i kortmappen er der en kortlomme i A3 format. Kortlommen er fremstillet i klart plastik og er fastholdt med burrebånd. Kortlommen kan fastgøres i kortmappen med enten den ene eller den anden side fremad.

Data.

Vægt komplet ca. 0,35 kg.

Anvendelse.

Kortmappen anvendes til føring af kort, kalker, skitser o.l.

Gode råd.

Fold kortet midtpå, hvorved der er mulighed for skiftevis at kunne bruge begge sider af kortet. Man kan tegne og skrive på kortlommen med tusch. Husk at fjerne tegninger efter endt øvelse, så farven ikke sætter sig fast permanent. Tuschen kan fjernes med sprit på en klud.



Figur 38: Kortmappe M/96.

LET RYGSÆK M/96

Beskrivelse.

Let rygsæk M/96 er fremstillet af tekstureret let nylon i dansk sløringsmønster.

Let rygsæk har et hovedrum med dobbelt lynlås langs siderne og toppen.

Let rygsæk har en forlomme, der lukkes med en tværgående lynlås, og har

på forsiden burrebånd med plads til navnebånd. Bæresystemet består af to

polstrede skulderremme, der kan justeres i længden ved hjælp af de påsyede webbingremme.

Webbingremmene kan, når rygsækken skal anvendes som taske,

fastgøres til skulderremmene.

Oven på tasken er to bærehåndtag.

Data.

Vægt ca. 0,6 kg.

Anvendelse.

Den lette rygsæk udleveres kun

til førere og instruktører og anvendes

til føring af kort, kortmappe, kalker,

skitser, reglementer o.l.

Gode råd.

Hvis man anvender rygsækken

som taske, er det en god ide,



at knappe remmene til.



Figur 39: Let rygsæk M/96.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





Air Force Training Centre

Herningvej 30
7470 Karup
Tlf.: 9962 4985
Mail: : AFTC-MYN@MIL.DK